VISORJET

VisoJet
Smart Speed PTZ

IP-камеры VisoJet Smart Speed PTZ

Модель: VJS-P622-2

2 Мп + 60 к/сек

Разрешение 2 Мп с частотой кадров 60 к/сек

Быстрая скорость вращения (до 240°/С)

STARVIS©

Высокая чувствительность в цветном режиме

TRIPPLE STREAM

Одновременная трансляция трех видеопотоков

Smart PTZ

До 260 предустанавливаемых положений поворотной платформы

H.264 H.265

Поддержка кодеков H.264 и H.265

ONVIF 2.6 (PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6 (PROFILE S)

30x

30-ти кратный оптический zoom

www.elveesneotek.ru

Параметры

- разрешение до 2592×1944 с частотой кадров до 60 к/с;
- видеоматрица – CMOS сенсор с чувствительностью до 0.002 лк;
- двухконтурная ИК подсветка (дальность до 200 м);
- механический ИК фильтр для режима «День/Ночь»;
- питание DC 24 В или PoE (802.3af);
- потребляемая мощность не более 26 Вт;
- поддержка RS485;
- двухстепенная поворотная платформа;
- компактный корпус с IP-66 и рабочими температурами -40°C…+60°C;
- мультиязычный рафический WEB-интерфейс;
- графический WEB-интерфейс;
- поддержка MicroSD карты до 128 Гб;
- возможность подключения микрофона;
- 16-и кратный цифровой зум;
- 30-и кратный цифровой зум;
- функция управления диафрагмой.

Основные функции

- одновременная трансляция трех видеопотоков – 2 Мрх (60 к/сек) + D1 (60 к/сек) + FullHD (30 к/сек);
- съемка с расширенным динамическим диапазоном DOL-HDR;
- высокая чувствительность в цветном режиме благодаря технологии STARVIS ©;
- поддержка ONVIF 2.6 (PROFILE S);
- удаленное управление объективом;
- функция наложения титров (текст, дата, время, JPG файл) на видеоизображение;
- революционный кодек H.265;
- функции, улучшающие изображение:
  - WDR 120 дБ (двойное сканирование сцены) корректирует дефекты, возникающие при разноконтрастном освещении;
  - 2D/3D DNR подавляет шумы;
  - BLC компенсация фоновой засветки.
- двойное сканирование Double Scan;
- поддержка функции Smart Stream.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Сенсор	1/2.8” КМОП матрица с прогрессивной разверткой
Чувствительность	Цв.: 0.002 лк (F1.2, автоусиление вкл.); Ч/Б: 0 лк (ИК вкл.)
Скорость затвора	1/100000 - 1/5 с
Динамический диапазон	До 120 дБ
Объектив	4.7 ~ 141 мм (30x оптическое увеличение)
Угол обзора объектива (Г/В)	62°~ 3°
Разрешение	До 2592×1944
Максимальная частота кадров	60 кадр/с
Битрейт видеосигнала	16 Кбит/с - 16 Мбит/с (CBR/VBR, настраиваемый)
Кодек сжатия видео	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Кодек сжатия аудио	G .711/ACC
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS
Совместимость	ONVIF Profile S & G
Функции PTZ	255 предустановок, 8 программируемых туров (до 48 предустановок каждый), 4 обучаемых тура, восстановление позиции при восстановлении питания, возможность отображения PTZ координат, 3D позиционирование
Минимальная рабочая дистанция	10~1500 мм (Wide-Tele)
Угол поворота	360°
Скорость поворота	В ручном режиме 0.5° ~ 180°/с, по предустановленной позиции 240°/с
Угол наклона	0° ~ 90° (с автопереворотом)
Скорость наклона	В ручном режиме 0.5°~120°/с, по предустановленной позиции 200°/с
Аудиовход/Аудиовыход	1/1
Тревожные интерфейсы	2 входа / 2 выхода
Интерфейс RS-485	1
Тревоги	Детектирование движения, потеря сетевого подключения, детектирование звука
Выполняемые по тревоге действия	Запись в microSD; запись видео на FTP; отправка фото по SMTP; HTT уведомления; звонок по SIP; замыкание/размыкание реле
Дополнительные функции	Обнаружение движения, скрытие приватных зон, BLC, HLC, ROI, Anti-fog, WDR, маска приватности
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/1000M Ethernet
Слот для карт памяти	MicroSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да
Дальность ИК подсветки (м)	До 200
Защита	IP66
Степень вандалозащищенности	IK10
Рабочие условия	-40 °C...+60 °C, влажность 95%
Питание	24В / 3 А ± 10% AC
Потребление	До 26 Вт
Масса (г)	4000

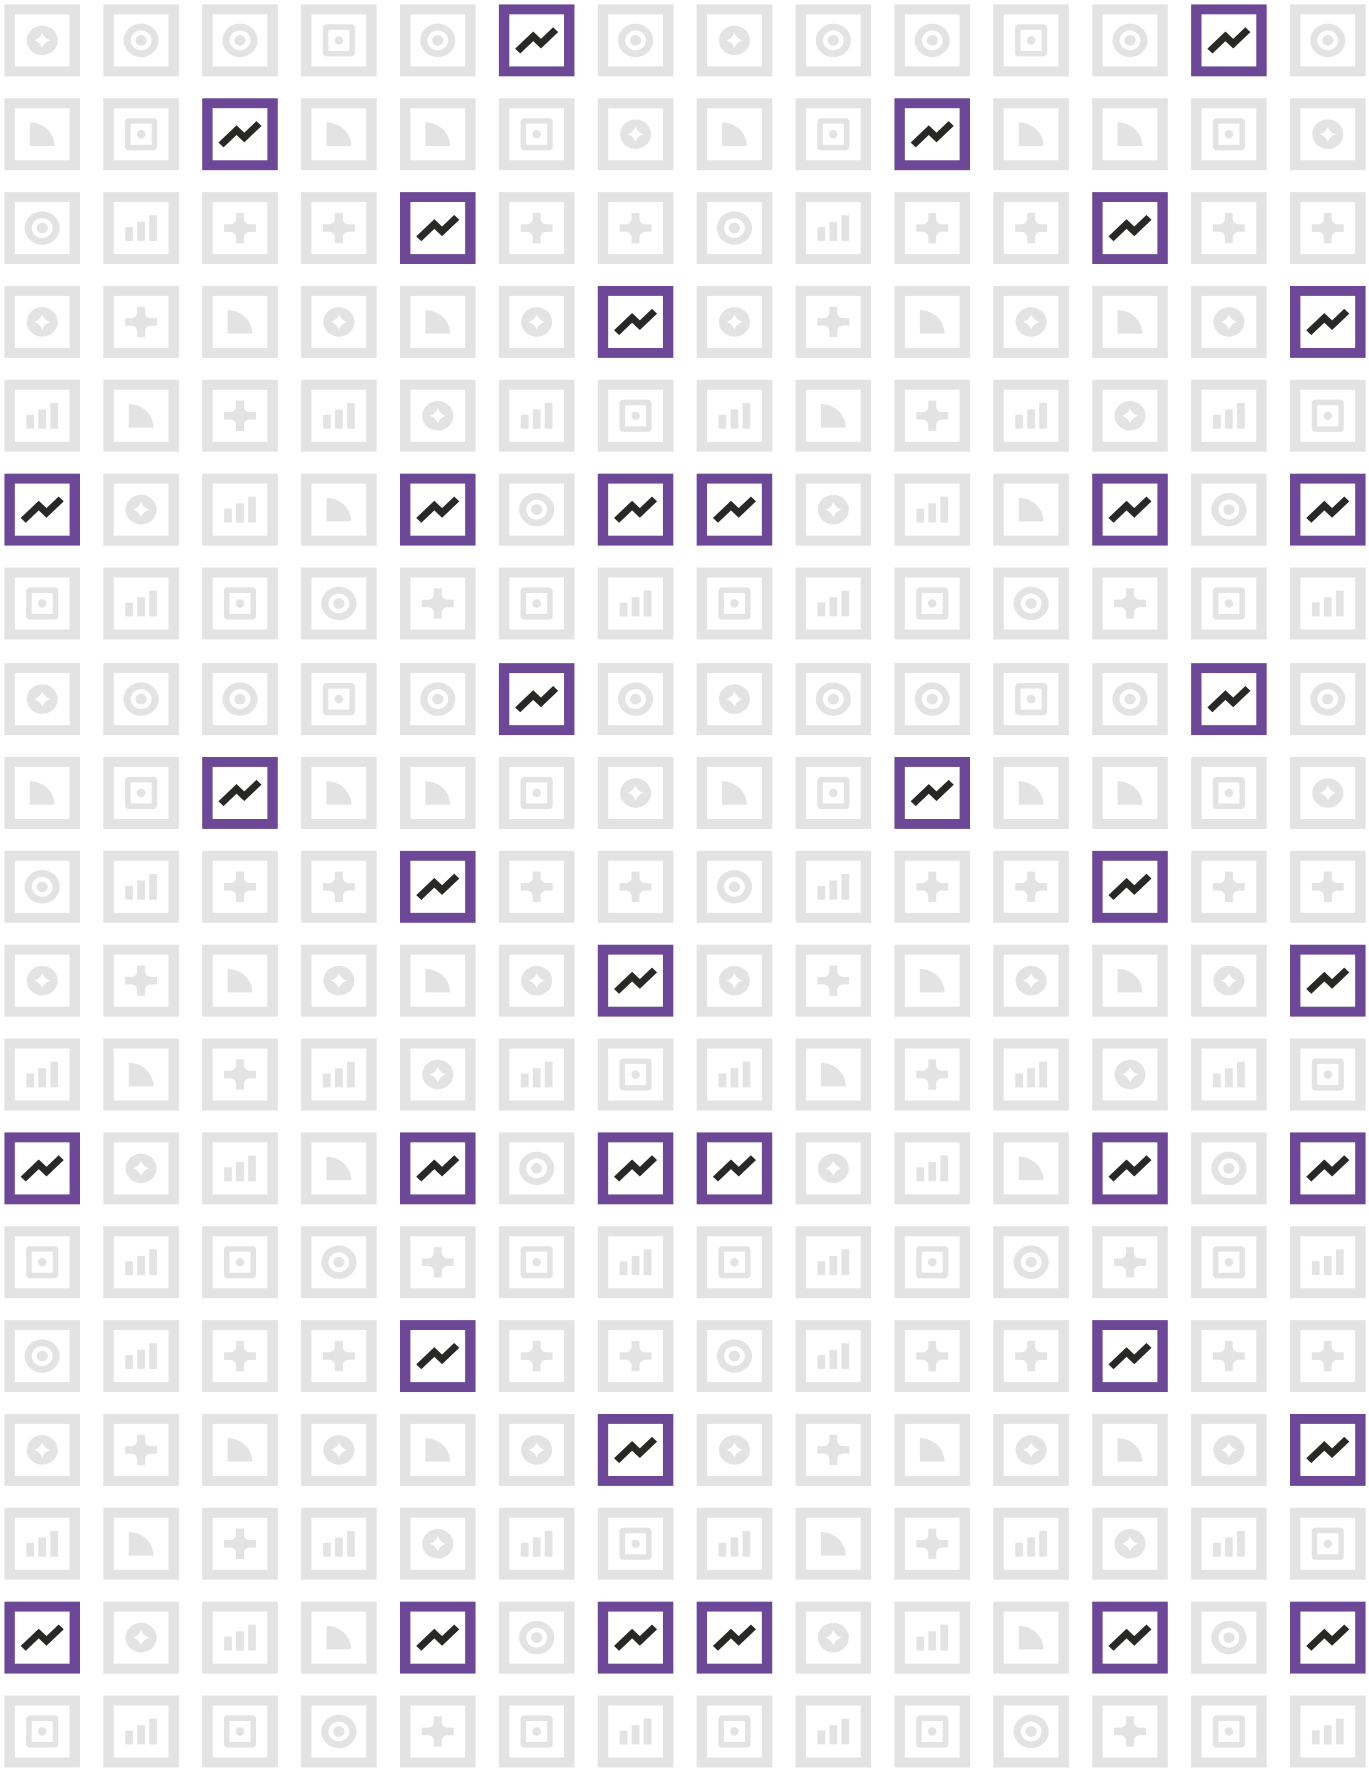

+7 495 648-78-23
welcome@elveesneotek.com

РФ, 124498, г. Москва, Зеленоград,
проезд №4922, дом 4, стр.2

www.elveesneotek.ru